



Reid Lifting France  
16 Quater  
Avenue Martyrs de la Resistance  
56250 Elven  
France  
contact@reidlifting.fr  
Tel: +33 (0)297 53 32 99  
Fax: +33 (0)297 53 04 86



Reid Lifting Limited  
Unit 1 Severnlink  
Newhouse Farm Industrial Estate  
Chepstow  
Monmouthshire NP16 6UN  
enquiries@reidlifting.com  
Tel: +44 (0)1291 620796  
Fax: +44 (0)1291 626490



BPF Distributors & Pumps Limited  
Industrial Estate, Killough Road,  
Downpatrick, Co. Down BT30 6LJ  
NI  
Tel: +44 (0)28 4461 5777  
Fax: +44 (0)28 4461 4250  
ROI  
Tel: +353 (0)1 478 0665  
Fax: +353 (0)1 478 0678  
info@bpf-ltd.com & www.bpf-ltd.com



KAMAB Lyftsystém AB  
Box 74, Rällarvägen 15  
184 21 Åkersberga, Sweden  
Tel: +46 (0)8540 69180  
Fax: +46 (0)8540 60566  
www.kamab.nu



Thern, Inc.  
5712 Industrial Park Road  
PO Box 347  
Winona, MN 55987  
USA  
Phone: 507.454.2996  
Appel gratuit: 800.843.7648  
Fax: 507.454.5282  
info@thern.com

+ d'infos et d'assistance sur notre site  
[www.reidlifting.com](http://www.reidlifting.com)

Et sur demande:

- Présentation des équipements
- Visites commerciales
- Documentations
- Plaquettes produits
- Mise en place de campagnes, mailings, inserts publicitaires, expositions /salons
- Etudes, prestations de services



**TEL**

+33 (0) 2 97 53 32 99

**FAX**

+33 (0) 2 97 53 04 86



**EMAIL**

contact@reidlifting.fr



**WEB**

[www.reidlifting.com](http://www.reidlifting.com)



## ..T-DAVIT® & Embases



..PORTA-GANTRY



..PORTA-DAVIT



..T-DAVIT



..PORTA-QUAD

Potences étudiées sur mesure avec une CMU jusqu'à 500 kg,  
rotation à 360° sans effort, adaptées aux situations d'accès difficile



Potences étudiées sur mesure avec une CMU jusqu'à 500 kg, rotation à 360° sans effort, adaptées aux situations d'accès difficile

Les produits standards n'offrent pas toujours la flexibilité et l'adaptabilité requise pour répondre aux situations les plus exigeantes.

Le savoir-faire, la Recherche et le Développement et les capacités industrielles de Reid Lifting sont autant d'atouts face aux challenges présentés par certaines situations de levage. La gamme de potences T DAVIT permet ainsi de répondre aux besoins spécifiques, notamment en cas de contraintes d'obstacles et de hauteur.


### T-DAVIT- versions disponibles:

- Modèles sur mesure pour apporter une réponse aux situations les plus spécifiques.
- Version treuil disponible jusqu'à 500kg de CMU.
- Portée jusqu'à 2 m, selon le modèle.
- Etudes de solutions clé en main.

### T-DAVIT - sécurité et utilisation

- Convient aux milieux industriels et aux environnements propres.
- Anodisation pour résistance à la corrosion et réduction de la maintenance.
- Conformité aux normes de la manutention manuelle.
- Tous les équipements sont éprouvés à 150% de la CMU.
- Utilisation possible avec treuil ou palan.

CMU 500 kg  
1 personne  
Conception sur mesure et sac de transport

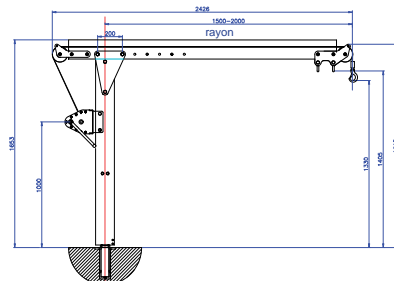

REID Lifting offre une gamme d'embase fixes pour toutes les potences PORTA-DAVIT et T-DAVIT. Testées et certifiées CE pour une charge de 500kg, nos embases fixes font partie intégrante du système. Des embases sur mesure peuvent être étudiées sur demande.

### Nos embases fixes standards:

- **FMS – Type enterré:**
  - Embase FMS de type enterré avec picots : à intégrer au moment de la réalisation de la dalle béton.
  - Embase FMS de type enterré sans picot : à fixer à la résine après carottage dans la dalle béton existante.
- **TMS – Embase de type supérieur** à boulonner sur dalle béton ou sur les structures en acier.
- **SMS – Embase de type latéral** pour fixation sur paroi verticale. Contre-plaque disponible si besoin de renfort. Modèles sur mesure possibles.
- **BMS – Embase pour passerelles** et caillebotis.
- **Modèles sur mesure.**

Reid Lifting se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisation de nos potences avec des embases de fabrication autre que Reid Lifting.

### EXTENSIONS D'EMBASE

Les extensions d'embase sont conçues pour rehausser des potences mobiles REID. En alliage aluminium, et munies de poignées, les extensions d'embase sont simples à manipuler et à utiliser. Elles s'emboîtent dans les embases fixes de REID, et sont adaptées aux potences PORTA-DAVIT et T-DAVIT.

### Extensions disponibles:

3 tailles standards ou sur mesure:

- 500mm
- 800mm
- 1100mm
- Sur mesure

### Caractéristiques techniques

- Peuvent être utilisées avec toutes les potences et embases fixes de REID.
- Augmente la hauteur sous crochet de 500, 800, ou 1100mm.
- Modèles sur mesure à la demande.
- Portable et légère avec poignées de manutention.
- Utilisation sûre.
- Pas de maintenance.
- Conformité aux normes de la manutention manuelle.

### Consignes importantes

Les potences et les embases Reid Lifting forment un système complet. La conception, construction et commercialisation de ces équipements répondent aux règles de sécurité et de santé en accord avec les directives européennes (89/392/EEC).

Une notification par un organisme de contrôle nous a permis d'obtenir le marquage CE et l'homologation EN795 Classe B.

Le système PORTA-DAVIT est à utiliser en incorporation avec les embases et extensions d'origine Reid Lifting.

### Caractéristiques techniques

- Légère, portable, sûre, la potence T-DAVIT est fabriquée sur mesure.
- Conforme aux normes de la manutention manuelle sans aide mécanique.
- Coûts de maintenance réduits.
- Facilité de transport et de stockage.
- Rangement à plat pour transport et stockage.
- CMU jusqu'à 500kg (selon la portée).
- Portée jusqu'à 2000mm (selon la CMU), réglage tous les 100mm.
- Roulement à bille antifriction performant pour une rotation facile sur 360°, même en charge maximale.
- Compatible avec toutes nos embases fixes et extensions d'embase.
- Montage rapide : seulement deux éléments.



### ASSEMBLAGE



Type enterré

Type supérieur

Type latéral

Type passerelle

Sur mesure

Extension d'embase