

PORTA-QUAD®

Structure de levage légère et stable à assemblage rapide.

Configurations disponibles

Différentes configurations du quadripied PORTA-QUAD sont disponibles. REID Lifting propose également un service de conception sur mesure, contactez-nous pour tout besoin particulier.

PORTA-QUAD PQSS0500CA

Quadripied de levage léger et portable CMU 500kg.
Hauteur de levage 2.15m. Roues pivotantes à frein.
Poids assemblé de 28kg.
2 sacs résistants pour transport et stockage.

PORTA-QUAD PQSS1000CA

Quadripied de levage léger et portable CMU 1000kg.
Hauteur de levage 3.05m. Roues pivotantes à frein.
Poids assemblé de 26kg.
2 sacs résistants pour transport et stockage.

PORTA-QUAD PQSS0500LF

Quadripied de levage léger et portable CMU 500kg.
Hauteur de levage 2.08m. Pieds réglables individuellement sur 150mm de haut (base circulaire en nylon / polyamide, Ø 150mm). Poids assemblé de 28kg.
2 sacs résistants pour transport et stockage.

PORTA-QUAD PQSS1000LF

Quadripied de levage léger et portable CMU 1000kg.
Hauteur de levage 3.00m. Pieds réglables individuellement sur 150mm de haut (base circulaire en nylon / polyamide, Ø 150mm). Poids assemblé de 36kg.
2 sacs résistants pour transport et stockage.



Tel: +33 (0)297 533 299 contact@reidlifting.fr


www.reidlifting.fr

REID
LIFTING
LIGHTWEIGHT | PORTABLE | SAFE


PORTA-QUAD®

Structure de levage légère et stable à assemblage rapide.

PORTA-QUAD® 500

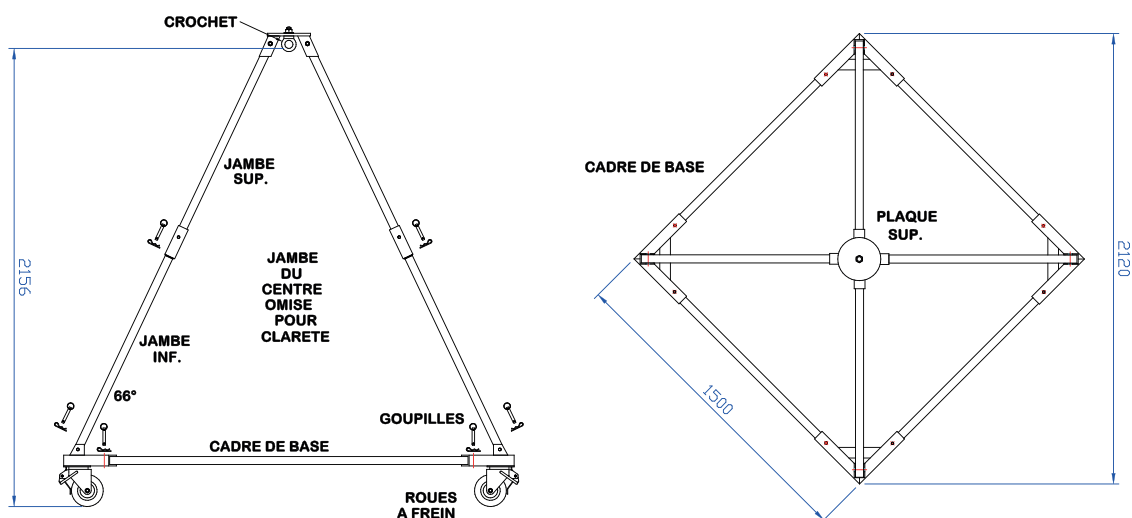

PORTA-QUAD® 1000

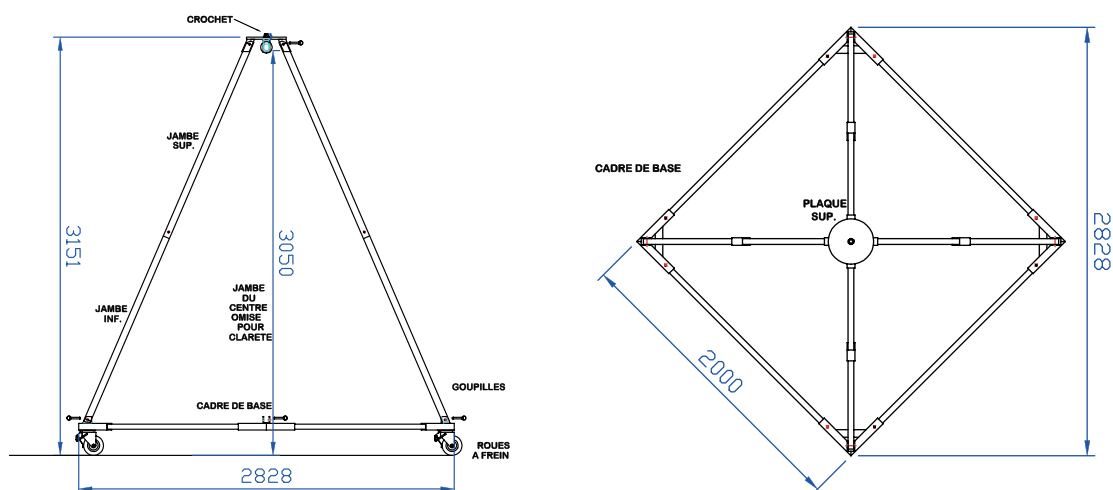

Tel: +33 (0)297 533 299 contact@reidlifting.fr

www.reidlifting.fr

REID
LIFTING
LIGHTWEIGHT | PORTABLE | SAFE